

Плиткорезы

Плиткорезы «ЗУБР»



33191-30

Плиткорезы «ЗУБР» усиленные, серия «МАСТЕР»

- Усиленное основание
- Платформа с двойным ребром жесткости
- Сменный режущий элемент с повышенным ресурсом работы
- Позволяют производить особо точный разрез керамической плитки

Плиткорезы предназначены для прямого разрезания керамической плитки повышенной твердости под любым углом.

| Артикул | Длина, мм | Толщина плитки, мм | Режущий элемент | Масса, кг |
|----------|-----------|--------------------|--|-----------|
| 33191-30 | 300 | 5–15 | Внешний диаметр 15 мм, внутренний диаметр 6 мм, толщина 1,5 мм (арт. 33201-15-1,5) | 1,5 |
| 33191-40 | 400 | 5–15 | | 1,8 |



33193-50

Плиткорезы «ЗУБР» на монорельсе, серия «ЭКСПЕРТ»

- Регулируемый по высоте монорельс
- Усиленные опоры
- Плавающая платформа
- Возможность производить разлом в любой точке плитки
- Сменный режущий элемент с повышенным ресурсом работы
- Позволяют производить точный разрез керамической плитки повышенной твердости

Плиткорезы предназначены для разрезания керамической и керамогранитной плитки под любым углом.

| Артикул | Длина, мм | Толщина плитки, мм | Режущий элемент | Масса, кг |
|----------|-----------|--------------------|--|-----------|
| 33193-40 | 400 | 5–30 | Внешний диаметр 16 мм, внутренний диаметр 4 мм, толщина 3 мм (арт. 33203-16-4) | 7,0 |
| 33193-50 | 500 | 5–30 | | 8,0 |
| 33193-60 | 600 | 5–30 | | 9,0 |



33195-60

Плиткорезы «ЗУБР» на подшипниках, серия «ЭКСПЕРТ»

- Каретка на подшипниках для более плавного и точного реза
- Усиленная рукоятка, направляющие и литая платформа для работы с керамогранитом и керамической плиткой повышенной толщины
- Сменный режущий элемент с повышенным ресурсом работы
- Позволяют производить особо точный разрез керамической плитки повышенной твердости

Плиткорезы предназначены для разрезания керамической и керамогранитной плитки под любым углом.

| Артикул | Длина, мм | Толщина плитки, мм | Режущий элемент | Масса, кг |
|----------|-----------|--------------------|--|-----------|
| 33195-43 | 430 | 5–15 | Внешний диаметр 22 мм, внутренний диаметр 10 мм, толщина 2 мм (арт. 33205-22-10) | 4,0 |
| 33193-50 | 500 | 5–30 | | 5,0 |
| 33193-60 | 600 | 5–30 | | 6,0 |



33201-15-1,5

33203-16-4

33205-22-10


Режущие элементы «ЗУБР» для плиткорезов

- Изготовлены из карбида вольфрама

Предназначены для использования в качестве сменного режущего элемента плиткорезов.

| Артикул | Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина, мм | Артикулы плиткорезов |
|--------------|---------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 33201-15-1,5 | 15 | 6 | 1,5 | 33191-xx |
| 33203-16-4 | 16 | 4 | 3 | 33193-xx |
| 33205-22-10 | 22 | 10 | 2 | 33195-xx |

Плиткорезы STAYER

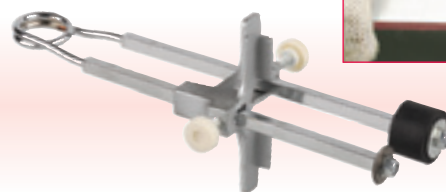


Плиткорез STAYER ручной

- Конструкция предусматривает быструю регулировку и смену режущего элемента
- Градуированная выносная линейка и угольник на 45° и 90°
- Режущий элемент арт. 3320-22

Плиткорезы предназначены для прямого разрезания керамической настенной плитки.

| Артикул | Длина, мм | Максимальная толщина плитки, мм | Максимальная ширина отрезаемого участка, мм | Размер режущего элемента, мм |
|---------|-----------|---------------------------------|---|------------------------------|
| 33010 | 270 | 12 | 100 | 22x6x2 |

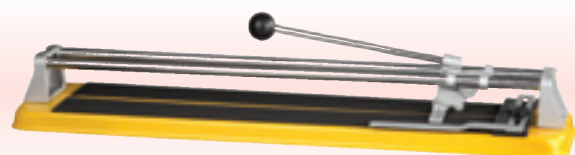

3303-60

Плиткорезы STAYER «STANDART»

Предназначены для разрезания керамической и кафельной плитки. Имеют посадочное отверстие диаметром 6 мм.

| Артикул | Длина, мм | Толщина плитки, мм | Режущий элемент | Примечание |
|---------|-----------|--------------------|--|------------|
| 3303-33 | 330 | 12 | Диаметр 16 мм, толщина 1,5 мм (арт. 3320-16-1,5) | |
| 3303-35 | 350 | 12 | | |
| 3303-40 | 400 | 12 | | |
| 3303-45 | 450 | 16 | Диаметр 16 мм, толщина 3 мм (арт. 3320-16) | |
| 3303-50 | 500 | 16 | | |
| 3303-60 | 600 | 16 | | |

НОВИНКА!




3305-45

Плиткорезы STAYER усиленные, серия MASTER

- Твердосплавной режущий элемент из карбида вольфрама
- Металлические направляющие для точного и плавного разреза
- Усиленная платформа и опоры увеличивают срок службы

Предназначены для разрезания и разламывания всех видов настенной и напольной керамической плитки под прямым или произвольным углом.

| Артикул | Длина, мм | Толщина плитки, мм | Режущий элемент |
|---------|-----------|--------------------|---|
| 3305-40 | 400 | 16 | Диаметр 16 мм, посадочное отверстие 6 мм, толщина 3 мм (арт. 3320-16) |
| 3305-45 | 450 | 16 | |
| 3305-50 | 500 | 16 | |
| 3305-60 | 600 | 16 | |

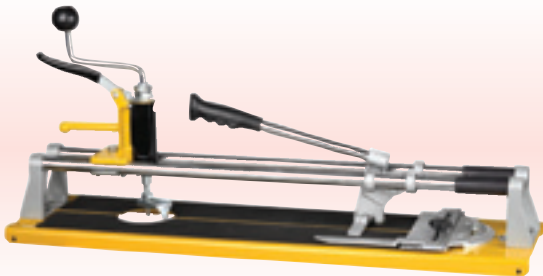

3310-50

Плиткорез STAYER с круговым резак, серия MASTER

- Специальная конструкция для прорезания круговых отверстий диаметром 30–80 мм
- Градуированная выносная линейка и угольник на 45° и 90°
- Усиленная платформа и ручка-рычаг
- Основной режущий элемент с посадочным отверстием диаметром 6 мм

Предназначены для прямого разрезания керамической напольной и настенной плитки.

| Артикул | Длина, мм | Толщина плитки, мм | Режущие элементы |
|---------|-----------|--------------------|--|
| 3310-48 | 480 | 15 | Основной: диаметр 16 мм, толщина 3 мм (арт. 3320-16); круговой резак (арт. 3310-5) |
| 3310-50 | 500 | 15 | |
| 3310-60 | 600 | 15 | |



3307-60

Плиткорез STAYER с нейлоновыми втулками, серия MASTER

- Градуированная шкала для разметки продольных линий с шагом 5 мм
- Усиленное основание и нейлоновые втулки
- Режущий элемент с посадочным отверстием диаметром 6 мм

Плиткорезы предназначены для прямого разрезания керамической напольной и настенной плитки.

| Артикул | Длина, мм | Толщина плитки, мм | Режущий элемент |
|---------|-----------|--------------------|--|
| 3307-40 | 400 | 14 | Диаметр 22 мм, толщина 2 мм (арт. 3320-22) |
| 3307-50 | 500 | 14 | |
| 3307-60 | 600 | 14 | |




Плиткорез STAYER с плавающей платформой, серия PROFI

- Подпружиненная усиленная платформа
- Градуированная выносная линейка и угольник на 45° и 90°
- Специальные режущие элементы с посадочным отверстием диаметром 6 мм
- Сумка с ручками для переноски инструмента в комплекте

Предназначены для резки кафельной напольной и настенной плитки.

| Артикул | Длина, мм | Толщина плитки, мм | Режущий элемент |
|---------|-----------|--------------------|-----------------|
| 3322-50 | 500 | 12 | Арт. 33223-хх-х |

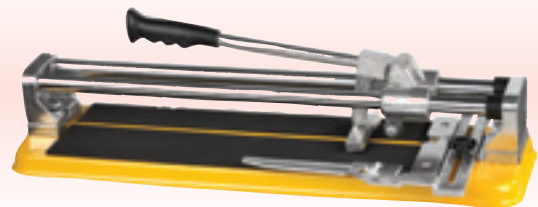

3318-40

Плиткорезы STAYER на подшипниках, серия PROFI

- Металлические втулки на подшипниках для выполнения высокоточного реза
- Целикометаллические направляющие
- Сменный твердосплавной режущий элемент
- Усиленная металлическая платформа и упрочненная ручка-рычаг
- Градуированный выносной угольник на 90°
- Ограничительная планка с линейкой-угольником для серийной резки плитки под любым углом
- Режущие элементы с посадочным отверстием диаметром 6 мм

Предназначены для резки кафельной напольной и настенной плитки.

| Артикул | Длина, мм | Толщина плитки, мм | Режущий элемент |
|---------|-----------|--------------------|--|
| 3318-40 | 400 | 16 | Диаметр 22 мм, толщина 2 мм (арт. 3320-22); диаметр 22 мм, толщина 4,6 мм (арт. 3320-22-4.6) |
| 3318-50 | 500 | 16 | |
| 3318-60 | 600 | 16 | |



3320-22-4,6

Режущие элементы STAYER для плиткорезов

Предназначены для использования в качестве сменного режущего элемента плиткорезов.

| Артикул | Длина/толщина, мм | Артикулы плиткорезов |
|-------------|-------------------|------------------------------------|
| 3320-16-1,5 | 16/1,5 | 3303-33, 3303-40 |
| 3320-16 | 16/3 | 3305-50, 3305-60, 3310-48, 3310-60 |
| 3320-22 | 22/2 | 3307-40, 3318-40, 3318-50, 3318-60 |
| 3320-22-4,6 | 22/4,6 | |



33223-06-1,3

Режущие элементы STAYER для плиткорезов, серия PROFI

Предназначены для использования в качестве сменного режущего элемента плиткорезов с плавающей платформой (арт. 3322-50).

| Артикул | Диаметр/толщина, мм |
|--------------|---------------------|
| 33223-06-1,3 | 6,1/1,5 |
| 33223-10-3 | 10/3 |
| 33223-18-3 | 18/3 |