

Добавка обеспечивает возможность дизтопливу беспрепятственно течь при очень низких температурах, обеспечивая лёгкий запуск и устойчивую работу дизельного двигателя в зимнее время. Снижает температуру застывания и гелеобразование соляры, предохраняет фильтр от обледенения. Эту присадку следует начинать применять, когда температура воздуха понижается приблизительно до  $-7^{\circ}\text{C}$ .

**УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**


Средство начинает действовать при температуре ниже  $-2^{\circ}\text{C}$ . Залейте продукт в бак перед заправкой, 1 ёмкость рассчитана на 500 л диз-

**M2216**  
**АНТИГЕЛЬ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 443 мл**  
**DIESEL FUEL ANTI-GEL**

топлива. При экстремально низких температурах рекомендуется использовать 2 ёмкости средства на 500 л. Использование дополнительного количества АНТИГЕЛЯ не будет вредить работе системы.

**ВНИМАНИЕ:**

Содержит алифатический нефтяной дистиллят, ароматический нефтяной дистиллят и ароматическую углеводородная смесь растворителей. Горюч. Вредный или фатальный если глотается. Испарения Вредны. Раздражитель глаз и кожи.

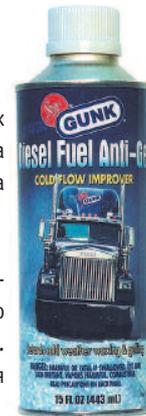

**M6912, M6932, M6996**  
**АНТИГЕЛЬ И КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 350 мл, 950 мл, 2.8 л**  
**DIESEL FUEL ANTI-GEL WITH CONDITIONER & CETANE BOOST**

Высокотехнологичная добавка, превращает обычное дизельное топливо в высококачественное зимнее.

Улучшает текучесть соляры, снижая температуру гелеобразования до  $-40^{\circ}\text{C}$ , а предельную температуру фильтруемости до  $-29^{\circ}\text{C}$ . Связывает воду, предотвращает замерзание системы подачи топлива. Увеличивает цетановое число до 3-х единиц. Обеспечивает более полное сгорание дизельного топлива, понижая расход на 3% (испытания SAEJ1321). Содержит смазывающие вещества, предотвращающие износ топливного насоса и форсунки. Стабилизирует топливо, предотвращая окисление и коррозию. Удаляет углеродные отложения, смолу и лак. Продлевает жизнь топливного фильтра. Не содержит соединений хлора, алкоголя или гликолевых эфиров, которые могут повредить топливные насосы.

**ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ:**

Препарат не будет выполнять свою функцию в полной мере, если топливо уже замёрзло! В этом случае используйте M7532

Размораживатель дизельного топлива DIESEL FUEL DE-GEL.

**УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

Добавьте 350 мл бутыл в 180 л топлива, 950 мл бутыл в – в 500 л, 2,8 л бутыл в – в 1500 л топлива. В сильные морозы увеличьте дозу препарата для дополнительной защиты.

**ВНИМАНИЕ:**

Содержит нефтяной дистиллят, керосин, октилнитрат, и запатентованную смесь дисперсантов и функциональных добавок. Горюч. Хранить вдали от источников нагревания. Раздражитель глаз и кожи. Испарения вредны. Не вдыхать паров.



