

СРЕДСТВА ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ АВТОМОБИЛЯ

Средство для очистки аккумуляторных батарей Permatex® Battery Cleaner



Специальный пенный щелочной очиститель. Нейтрализует трудноудаляемый кислотный налет, удаляет солевые отложения и грязь с корпуса, деталей крепления и клемм аккумулятора.

Применение: Хорошо встрайхните баллон и нанесите продукт с расстояния 20 – 25 см, оставьте на 5 мин., затем смойте водой. Удалите оставшуюся воду с помощью ветоши или бумажного полотенца. Для долговременной защиты от появления коррозионного слоя обработайте контакты с помощью Защитного герметика аккумуляторных батарей ПЕРМАТЕКС® 80370.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
80369	Аэрозольный баллон 163 г	12

Осушитель системы зажигания и электропроводки Permatex® Ignition & Wire Dryer



Средство, вытесняющее влагу из системы зажигания и облегчающее запуск двигателя в условиях высокой влажности. Предотвращает конденсацию влаги, которая вызывает пробои в электросети, утечку тока и коррозию. Применение средства оптимизирует работу электрики автомобиля, снижает износ стартера и аккумулятора.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
81082	Аэрозольный баллон 170 г	12

Защитный герметик для клемм аккумуляторных батарей Permatex® Battery Protector & Sealer



Протектор для аккумуляторных батарей представляет собой силиконовый состав, который способен надежно загерметизировать и защитить контакты аккумуляторных батарей от возникновения кислотно-солевой коррозии, типичной для необработанных полюсов батарей. Защищает от воздействия влаги, грязи и солей, предупреждая тем самым разряд и потерю мощности аккумулятора, увеличивая срок его службы. Пакетик рассчитан на обработку двух полюсов батареи, аэрозольного баллона хватает на обработку 25 аккумуляторов.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
80370	Аэрозольный баллон 141 г	12
09176	Пакетики весом 7 г в коробе	

Средство для очистки электрических контактов и печатных плат Permatex® Electrical Contact Cleaner




Токонепроводящий негорючий и не вызывающий коррозию аэрозольный очиститель. Позволяет очищать электроконтакты и разъемы даже под напряжением. Предназначен для удаления смазочных материалов, грязи, масел, флюса и других веществ, оседающих на поверхности и загрязняющих чувствительные электрические/электронные средства. После нанесения на поверхность легко растворяет и, стекая, смывает загрязнения. Не требует дополнительного очищения, высыхает за несколько секунд, не оставляя следов. Не повреждает металлические, окрашенные поверхности и пластик.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
24378	Аэрозольный баллон 425 г	12



Каждый год заменяется более 50 миллионов автомобильных лампочек... Многие из них перегорели ранее положенного срока из-за коррозии. Теперь есть надежное средство, чтобы защититься от окисления патронов, цоколей и контактов лампочек – ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СМАЗКА! Небольшой пакетик со смазкой полезно иметь в каждом автомобиле вместе с набором запасных лампочек и предохранителей.

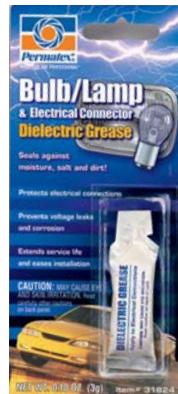

Диэлектрическая смазка для лампочек

Permatex® Bulb\ Lamp & Electrical Connector Dielectric Grease

Смазку в специальном пакетике удобно использовать и хранить. Ее следует наносить на патрон и цоколь лампочек при их замене, а также на все электроразъемы при проведении очередных ТО. Она эффективно защищает металлические контакты от электро-химической коррозии, предотвращает утечку тока и падение напряжения. Высокая защитная способность и термостойкость диэлектрической смазки обеспечивают в дальнейшем легкую замену лампочек.

Применение: Электрические патроны и разъемы на судах и в автомобилях. Осветительные лампы для: фар, панели управления, вещевого ящика, салона автомобиля, стоп-сигналов и поворотников, дополнительных фар, фонарей багажника и капота, а также для плавких предохранителей.

Позиция №

Размер

Кол-во в упаковке

31824

Пакетик 3,2 г на блистере

12

Набор смазок для установки свечей зажигания

Permatex® Tune-up Kit



Набор включает два пакетика со специальными смазками, которые рекомендуется использовать при замене свечей зажигания.

Смазку-диэлектрик наносят тонким слоем на свечной колпачок и на поверхность керамической рубашки свечи. Это обеспечивает долговременную надежную работу и отсутствие пробоев в высоковольтной системе. Диэлектрическая смазка также защищает наконечники проводов от растрескивания и предотвращает приклеивание к изолятору свечи.

Смазку «Легкий монтаж» наносят тонким слоем на резьбу свечей зажигания, не допуская ее попадания на электрод. Она защищает от истирания и коррозии резьбу свечей, облегчает их установку и последующий демонтаж.

Позиция №

Размер

Кол-во в упаковке

26984

Пакетик 5 г и тюбик 10 г в блистерной упаковке

6

Диэлектрическая тюнинговая смазка

Permatex® Dielectric Tune-Up Grease

Диэлектрическая тюнинговая смазка обеспечивает долговременную и надежную работу электросистемы транспортных средств. Ее наносят на электрические контакты и разъемы для защиты от влаги, дорожных солей и реагентов. Она эффективно препятствует появлению окислов и корродированию. Предотвращает утечку тока и падение напряжения, а также возникновение искрения в электроконтактах. Диэлектрическую силиконовую смазку также наносят на наконечники высоковольтных проводов и на керамическую рубашку свечей. Это гарантирует отсутствие пробоев в высоковольтной системе, защиту наконечников проводов от растрескивания и предотвращает их приклеивание к керамическому изолятору свечей.

Применение: Электрические контакты и разъемы на судах, в автомобилях и сельхозтехнике; контактные группы в прицепном устройстве трейлеров; клеммы аккумуляторов, колпачки свечей зажигания и роторные наконечники.

Позиция №

Размер

Кол-во в упаковке

81150

Тюбик 10 г на блистере

12

22058

Тюбик 87 г на блистере

6

09180

Пакетики по 5 г в коробке

36

