


Ножницы по металлу



23005-26

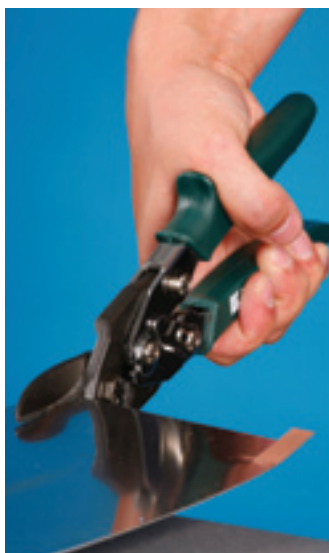

23006-26



23007-26



23008-30

Ножницы KRAFTOOL по металлу цельнокované

- Изготовлены из высококачественной инструментальной стали методомковки
- Режущие кромки дополнительно подвергнуты индукционной закалке до твердости 58–61 HRC
- Режущая способность: холоднокатаная сталь – 1,0 мм, нержавеющая сталь – 0,5 мм
- Удобные обливные ПВХ-рукоятки

Применяются для прямой, правой, левой и фигурной резки, вырезания отверстий в стали повышенной твердости, нержавеющей стали, цветных металлах.

Артикул	Модель	Тип лезвий	Размер, мм	Примечание
23005-26		Прямые	260	Короткий прямой, правый, левый и фигурный рез
23006-26	«БЕРЛИНСКИЕ»	Прямые	260	Длинный прямой и правый рез
23007-26		Правые	260	Губка с выносом, сквозной прямой, правый и фигурный рез. Увеличенная нижняя губка позволяет производить резку листа без деформации
23008-30	«ПЕЛИКАН»	Прямые	300	Длинный прямой сквозной и правый рез. Увеличенная нижняя губка позволяет производить резку листа без деформации



2325-R



2325-L



2324-R



2324-S

Ножницы KRAFTOOL по металлу

- Кованые губки изготовлены из легированной хромомолибденовой стали
- Режущие кромки дополнительно закалены и имеют насечки для лучшего захвата заготовки
- Двойная рычажная передача увеличивает усилие воздействия на заготовку
- Режущая способность: холоднокатаная сталь – 1,5 мм, нержавеющая сталь – 1 мм
- Удобные двухкомпонентные рукоятки

Предназначены для прямого, правого, левого и проходного реза по листовому металлу (в том числе нержавеющей стали), вырезания выемок и подрезания заусенцев.

Артикул	Модель	Тип лезвий	Размер, мм	Примечание
2325-R	«ПРОФИ»	Правые	260	Прямой, правый и проходной рез
2325-L	«ПРОФИ»	Левые	260	Прямой, левый и проходной рез
2324-S	«УНИВЕРСАЛ»	Прямые	260	Прямой рез, вырезание выемок, подрезание заусенцев
2324-R	«УНИВЕРСАЛ»	Правые	260	Прямой, правый и проходной рез
2324-L	«УНИВЕРСАЛ»	Левые	260	Прямой, левый и проходной рез



2307-25

Ножницы STAYER по металлу

- Длинный прямой рез
- Удобные обливные ПВХ-рукоятки

Предназначены для обрезания углов, состригания заусенцев и вырезания выемок в листовых изделиях из стали, цветных металлов и других материалов.

Артикул	Тип лезвий	Размер, мм	Режущая способность, мм	
			Сталь	Нержавеющая сталь
2307-20	Прямые	200	0,78	0,45
2307-25	Прямые	250	0,61	0,41