

Автомобильный съемно-демонтажный инструмент KRAFTOOL, серия INDUSTRY



- Изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали, кованные
- Подвергнуты комплексной термообработке для придания повышенной прочности за счет улучшения внутренней структуры материала
- Корпус и лапки оцинкованы
- Метод защитной обработки винта - воронение



Съемники подшипников Kraftool двухзахватные универсальные

- Трансформация съемника из внешнего во внутренний и наоборот производится переустановкой лапок захватами в противоположную сторону

Предназначены для демонтажа подшипников с различными внешними и внутренними диаметрами колец.

Артикул	Внешний диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Высота лапки, мм	Усилие снятия, т	Масса
1-43302-080	20–80	70–130	100	4,5	1,0
1-43302-130	20–130	80–180	100	4,5	1,2
1-43302-160	50–160	105–220	150	6,5	3,0
1-43302-200	60–200	120–270	150	6,5	3,2



1-43306-080

1-43306-130

Съемники подшипников Kraftool двухзахватные внешние для труднодоступных мест

- Короткие, плоские снизу захваты и узкие лапки позволяют работать в ограниченном пространстве
- Метод защитной обработки лапок - воронение

Предназначены для демонтажа подшипников с различными внешними диаметрами колец, в том числе в ограниченном пространстве.

Артикул	Внешний диаметр, мм	Высота лапки, мм	Усилие снятия, т	Масса, кг
1-43306-080	20-80	100	4,5	1,0
1-43306-130	20-130	100	4,5	1,2



1-43310-130

Съемники подшипников Kraftool двухзахватные внешние для точных работ

- Максимально тонкие захваты обеспечивают необходимую точность
- Метод защитной обработки лапок - воронение

Предназначены для точного демонтажа подшипников с различными внешними диаметрами колец.

Артикул	Внешний диаметр, мм	Высота лапки, мм	Усилие снятия, т	Масса, кг
1-43310-080	20-80	100	3,5	1,0
1-43310-130	20-130	100	3,5	1,2



1-43314-070

1-43316-090

1-43315-060

1-43317-090


1-43315-070

Съемники подшипников Kraftool внешние шарнирные Mini

- Небольшие габариты и масса позволяют работать в ограниченном пространстве

Предназначены для демонтажа подшипников с различными внешними диаметрами колец.

Артикул	Внешний диаметр, мм	Высота лапки, мм	Размер головки болта, мм	Количество захватов, шт.	Усилие снятия, т	Масса, кг
1-43314-060	10-60	40	10	2	1,0	0,1
1-43314-070	10-70	65	10	2	1,2	0,2
1-43315-060	10-60	40	10	3	1,2	0,2
1-43315-070	10-70	65	10	3	1,3	0,3
1-43316-090	10-90	84	12	2	2,0	0,3
1-43317-090	10-90	84	12	3	2,5	0,4

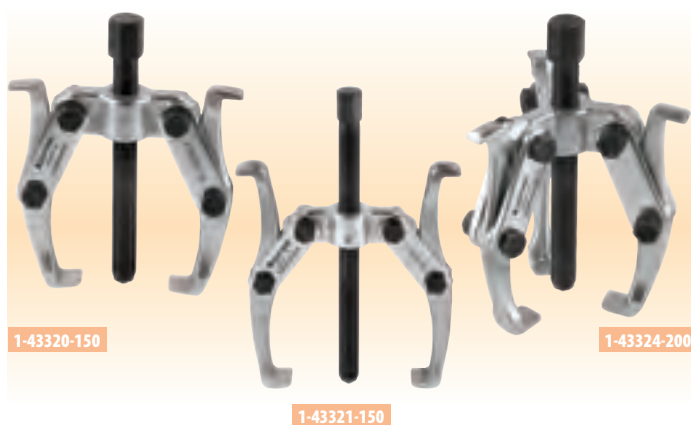

1-43320-150

1-43324-200

1-43321-150

Съемники подшипников Kraftool внешние шарнирные Double

- Переставляемые лапки с двумя захватами обеспечивают возможность работы с подшипниками широкого диапазона размеров

Предназначены для демонтажа подшипников с различными внешними диаметрами колец.

Артикул	Внешний диаметр, мм	Высота лапки, мм	Размер головки болта, мм	Количество захватов, шт.	Усилие снятия, т	Масса, кг
1-43320-150	20-150	85	17	2	4,0	0,8
1-43321-150	20-150	85	17	2	4,5	1,1
1-43324-200	40-200	130	19	3	4,0	2,0



1-43328-170

Съемники подшипников Kraftool внешние шарнирные Universal

- Дополнительное отверстие для крепления в лапке позволяет использовать съемники при работе с подшипниками широкого диапазона размеров

Предназначены для демонтажа подшипников с различными внешними диаметрами колец.

Артикул	Внешний диаметр, мм	Высота лапки, мм	Размер головки болта, мм	Количество захватов, шт.	Усилие снятия, т	Масса, кг
1-43328-170	20-170	130	17	2	4,0	1,1
1-43329-170	20-170	130	17	2	4,5	1,3



1-43334-300

Съемники подшипников Kraftool внешние шарнирные Heavy

- Усиленная конструкция съемника позволяет прикладывать значительные нагрузки при работе

Предназначены для демонтажа подшипников с различными внешними диаметрами колец.

Артикул	Внешний диаметр, мм	Высота лапки, мм	Размер головки болта, мм	Количество захватов, шт.	Усилие снятия, т	Масса, кг
1-43334-300	50-300	250	22	2	6,0	5,0
1-43335-300	50-300	350	22	3	10,0	7,0



1-43340-100



1-43340-140

Съемники подшипников Kraftool внешние шарнирные Multi

- Специальная самоцентрирующаяся конструкция с четырьмя отверстиями на лапках и короткими захватами

Предназначены для демонтажа подшипников с различными внешними диаметрами колец.

Артикул	Внешний диаметр, мм	Высота лапки, мм	Размер головки болта, мм	Количество захватов, шт.	Усилие снятия, т	Масса, кг
1-43340-100	6-100	70-85	12	2	2,5	0,4
1-43340-140	10-140	85-120	17	2	3,5	0,8



Съемники подшипников Kraftool внутренние


- Метод защитной обработки - воронение

Предназначены для демонтажа подшипников с различными внутренними диаметрами колец.

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Размер головки мм	Рабочая грань, мм	Максимальный крутящий момент, Н·м	Масса, кг
1-43350-07-09	7-9	30	10	13	7	0,05
1-43350-09-12	9-12	30	10	13	12	0,06
1-43350-10-13	10-13	30	10	13	15	0,06
1-43350-13-17	13-17	50	10	13	24	0,08
1-43350-14-19	14-19	60	10	13	28	0,08
1-43350-20-25	20-25	60	10	17	40	0,1
1-43350-25-30	25-30	60	10	17	40	0,12
1-43350-30-37	30-37	70	17	22	45	0,25
1-43350-38-45	38-45	70	17	22	45	0,25



1-43352-130

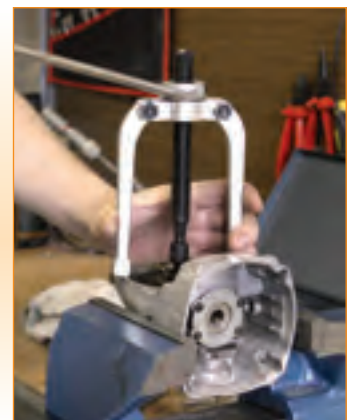

Контропоры Kraftool для внутренних съемников

- Специальная самоцентрирующаяся конструкция с четырьмя отверстиями на лапках и короткими захватами

Предназначены (в сборе с внутренним съемником) для демонтажа подшипников с различными внешними диаметрами колец.

Артикул	Внешний диаметр, мм	Высота лапки, мм	Размер головки болта, мм	Максимальный крутящий момент, Н·м	Масса, кг
1-43352-075	35-75	126	10	60	0,5
1-43352-130	60-130	160	10	60	1,5



1-43355-0.2



1-43357-0.7

Съемники подшипников Kraftool ударные с передвижным грузом

Предназначены (в сборе с внутренним съемником) для демонтажа подшипников в ограниченном пространстве

Артикул	Масса груза, кг	Длина, мм	Масса, кг
1-43355-0.2	0,2	170	0,5
1-43357-0.7	0,7	250	1,2



1-43371-25



1-43371-29

Съемники Kraftool шаровых шарниров

Предназначены для демонтажа шаровых шарниров разных диаметров.

Артикул	Наименование	Рабочий размер, мм	Глубина зажима, мм	Размер головки болта, мм	Масса, кг
1-43371-25	Съемник осевой	25		17	0,6
1-43371-29	Съемник осевой	29		19	0,9
1-43373-22	Съемник универсальный	18-22	50	19	0,8
1-43375-20	Съемник двухпозиционный	20	12-50	24	1,3



1-43359-H7

Набор Kraftool внутренних съемников подшипников с контропорой

Предназначен для работы с широким диапазоном внутренних колец подшипников. Поставляется в металлическом боксе.

Состав набора

Артикул	Наименование	Внутренний диаметр, мм	Размер головки болта, мм	Масса, кг
1-43350-10-13	Съемник внутренний	10-13	10	0,06
1-43350-13-17	Съемник внутренний	13-17	10	0,08
1-43350-20-25	Съемник внутренний	20-25	10	0,1
1-43350-25-30	Съемник внутренний	25-30	10	0,12
1-43350-30-37	Съемник внутренний	30-37	17	0,25
1-43352-075	Контропора	35-75	12	0,5
1-43355-0.2	Съемник ударный	-	-	0,5



1-43364-075

Набор Kraftool съемно-демонтажный сепараторный

Предназначен для снятия внешних и внутренних колец подшипников, а также других деталей, в том числе тонкостенных и плотно посаженных, предотвращая их возможный перекос. Поставляется в металлическом боксе.

Состав набора

Наименование	Рабочий диаметр, мм	Высота, длина, мм	Максимальный крутящий момент, Н·м	Усилие снятия, т	Головка ходового болта, мм	Головка фиксатора, мм	Масса, кг
Внешний съемник подшипников	30-115	150	30	2	17	19	1,0
Сепаратор	15-75	140	-	-	19	-	0,7
Удлинитель, 2 шт.	-	100	-	-	-	-	0,2



1-43381-20

Съемник Kraftool шпилек

- Имеет два отверстия под разные диаметры шпилек

Предназначен для демонтажа шпилек.

Диаметр шпилек, мм	Максимальный крутящий момент, Н·м	Размер головки болта, мм	Масса, кг
4-20	150	19	0,4



43210

Съемник Kraftool прикипевших гаек

- Усиленный кованый корпус
- Имеет резец, способный поворачиваться на 360°
- Незаменим в труднодоступных местах

Предназначен для демонтажа прикипевших и деформированных гаек.

Артикул	Масса груза, кг
43210	11-19



43220-075

Съемники подшипников STAYER кованые, серия PROF1

- Трехзахватные с возможностью установок лапок на различную длину
- Изготовлены из высококачественной стали
- Усиленный кованый корпус выдерживает большие нагрузки

Предназначены для демонтажа подшипников с различными внешними и внутренними диаметрами колец.

Артикул	Внешний диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм
43220-075	75	20-130
43220-100	100	20-130
43220-150	150	20-130